



## DALLES PVC DESIGN :

- + Epaisseur : 5mm
- + Dimensions : 45 x 45 et 91 x 91cm
- + Coloris : 13 coloris design et modernes

## ENVIRONNEMENT D'UTILISATION :

- + Surfaces d'accueil
- + Commerces
- + Grande Distribution
- + Bureaux
- + Showrooms
- + ERP

### BLEU DENIM



Dim : 91 x 91 cm

### GREIGE DENIM



Dim : 91 x 91 cm

### GRIS DENIM




Dim : 91 x 91 cm

### BETON CIRÉ




Dim : 91 x 91 cm

7932 GRIS POIVRE ( 1020 )

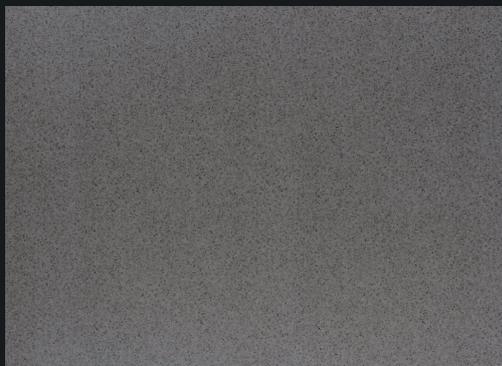

Dim : 45 x 45 cm

7932 GRIS URBAIN ( 1003 )

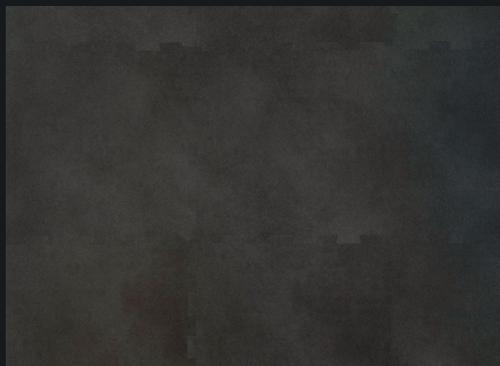

Dim : 45 x 45 cm

7904 ARDOISE ( 1001 )



Dim : 45 x 45 cm

7934 GRIS MOYEN ( 1021 )



Dim : 45 x 45 cm

7943 GRIS LUNAIRE ( 1061 )



Dim : 45 x 45 cm

7942 GREIGE ( 1060 )



Dim : 45 x 45 cm

7940 GRANIT CLAIR ( 1050 )



Dim : 45 x 45 cm

7941 GRANIT FONCE ( 1051 )




Dim : 45 x 45 cm


7930 GRIS BLEU ( 1030 )



Dim : 45 x 45 cm

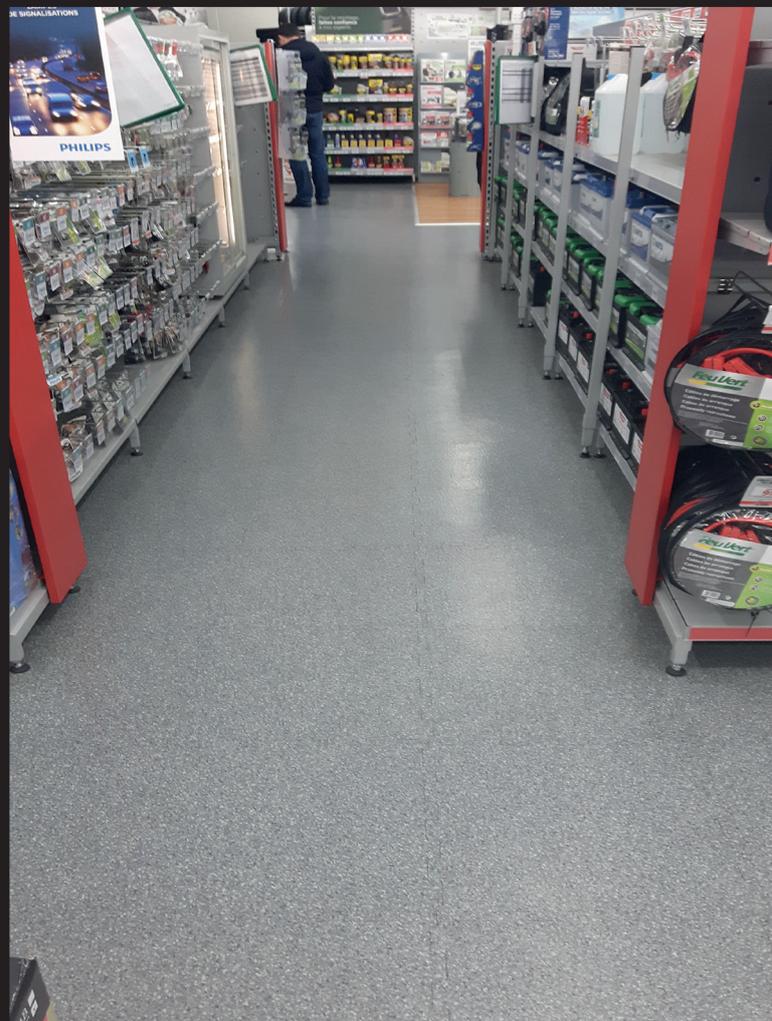



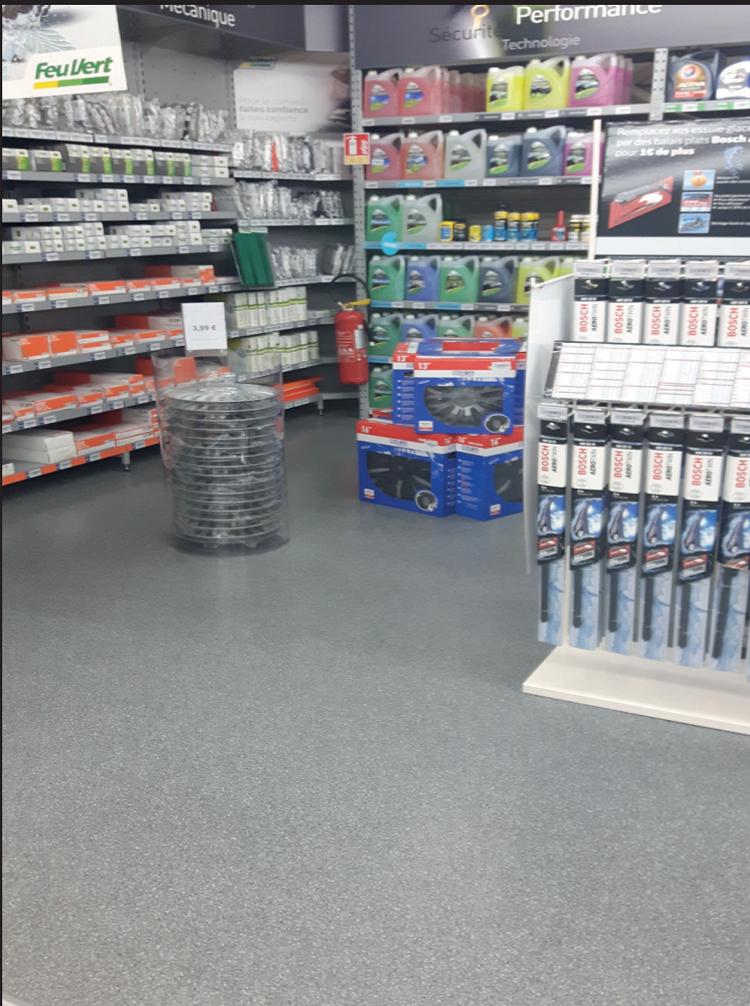

**DECOLINE**  
Dalle  
45,72 x 45,72 cm

**TLM**  
Sols & Murs Professionnels  
20 Rue de Montesson - 91800 BREZEAU (77) - FRANCE  
T +33 (0)1 70 11 31 31  
Contact: info@tlm.com  
www.tlm.com





# DECOLINE 45 x 45 cm

## Caractéristiques techniques

Description	Revêtement de sol PVC en dalles plombantes, amovibles et décoratives pour trafic élevé EN 649
Epaisseur	5 mm EN 428
Couche d'usure	0,7 mm EN429
Poids	8 kg/m <sup>2</sup> EN 430
Dimension	457,2 x 457,2 mm EN 427
Groupe d'abrasion	EN 660-1 : T
Poinçonnement rémanent	<0,07 mm EN 433
Résistance au feu	Bfl-s1 EN1350 1-1
Solidité à la lumière	≥ 6 EN 20105-BO2
Ecart d'équerrage	< 0,35 mm
Glissance humide	R9 EN 13893
Résistance électrique transversale	<10 <sup>10</sup> Ω EN 1081
Résistance aux produits chimiques	bonne EN 423
Résistance à la chaise à roulettes	Conforme EN 425
Chauffage au sol	Adapté
Efficacité acoustique	12 dB (ISO 140-8)

# DECOLINE 91 x 91 cm

## Fiche Technique produit

SPECIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	DECOLINE 91
Standard produit	-	EN ISO 10582
Standard produit	-	Revêtements de sol résilients hétérogènes
Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,70 mm
Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestique: 23 / Commercial: 34
Poids total	EN ISO 23997	8.000 g/m <sup>2</sup>
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions	EN ISO 24342	Dalles: 914,4 x 914,4 mm 3 dalles/cartons = 2,51m <sup>2</sup> 37 cartons/palettes = 92,87m <sup>2</sup>
Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec
Type de clic	-	Queue D'aronde
Chanfrein	-	Pas de dénivelé
PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	DECOLINE 91
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Pied de meuble	EN ISO 16581	Aucun dommage
Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Non affecté (0)
Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Résistance aux tâches	EN 26987	Haute résistance
Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable - max. 27°C
ENVIRONNEMENT	STANDARD	DECOLINE 91
TVOC après 28 jours	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Classement Emission COV	ISO 16000-9	A+
Test score COV	ISO 16000-9	Passé
Plastifiant	-	Sans phtalate
Groupe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Recyclabilité	-	100%
GARANTIES		DECOLINE 91
Garantie en usage résidentiel		25 ans
Garantie en usage commercial		10 ans

