

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La dalle VISIOFLOOR® bénéficie de toutes les caractéristiques des dalles Traficfloor :

- Système exclusif de fixations périphériques
- Finition : texturée
- Dimensions : 50 x 50 cm
- Epaisseur : 7 mm
- Poids 7 mm : 2,37 kg / dalle
- Traitement de surface : protection Stainproof® pour un entretien facile et une protection durable
- Emissions COV A+

Support de communication exceptionnel et inédit pour des expositions temporaires ou permanentes, showrooms, évènements promotionnels... Signalisation et marquage au sol simples et rapides.

- Système d'impression sur dalles de sol TRAFICFLOOR
- Impression sur mesure : reproduction de tous logos, images, photos... sans limite de dimensions
- Combinable avec les dalles PVC TRAFICFLOOR
- Dalle PVC ne nécessitant aucun collage, sauf exposition au soleil ou cas particuliers

Pictogrammes disponibles :



Chariot
Forklift



Danger
Danger



Piéton
Pedestrian



Flèche
Arrow



Stop
Stop



Sens interdit
No entry

TECHNICAL CHARACTERISTICS

The VISIOFLOOR® tile benefits from all the characteristics of the TRAFICFLOOR tiles:

- Exclusive interlocking system
- Finish: textured
- Dimensions: 50 x 50 cm
- Thickness: 7 mm
- Weight 7 mm: 2.37 kg / tile
- Surface treatment: Stainproof® coating allowing an easy maintenance and a sustainable protection
- VOC Emissions A+

Exceptional and unique communication support for temporary or permanent exhibitions, showrooms, promotional events ... Simple and fast signaling and marking.

- TRAFICFLOOR tiles printing system
- Custom printing: reproduction of all logos, images, photos... without limit of dimensions
- Combinable with PVC TRAFICFLOOR tiles
- No gluing required, except when exposed to direct sunlight or in special conditions

Available safety pictograms:

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMES / MESURES TECHNICAL CHARACTERISTICS	TRAFICFLOOR	
Type de dalle / Product	-	Dalles 100 % PVC homogène / 100% Blank PVC	
Epaisseur / Thickness	mm	7	5
Dimension / Tile size	cm	50 x 50	
Coloris / Colors	-	10	4
Poids en kg / Weight in Kg	Par dalle / Per tile	2,37	1,7
	Par m² / Per m²	9,49	6,8
Glissance / Slip resistance	DIN51130	R10	
Finition / Finition	-	Texturée / Textured	
Dureté / Shore hardness	ISO 868	91,8 shore D	
Matière / Material	PVC	100 % vierge / 100% blank	
Classement feu / Fire rating	EN 13501-1	CFLS2	BFLS1
Classe COV / VOC	-	COV A+	
Traitement surface / Surface treatment	Stainproof PU	Option Stainproof	
Résistance mécanique / Mechanical resistance	E-cahier CSTB N° 3562	P/M : 4.2.1.4	
Résistance chimique / Chemical resistance		P/C : 3.3.3.2.3.0.0.3.3	
Stabilité dimens. à la chaleur / Heat dimensional stability	NF EN 434	0,13 %	
Groupe d'abrasion / Wear group	NF EN 660-1	P	
Poinçonnement, Enfouissement, Rémanent / Residual indentation	NF EN 433	0,04	0,03
Résistance à l'usure / Wear resistance	XPP11-101 2001	< 1	
Résistance au ripage / Skid resistance	E-cahier CSTB N° 3562	> 50	> 45

Vous souhaitez recevoir un échantillon ou découvrir l'ensemble de notre gamme ?
You want to receive a sample or discover our wide range of products ?
Contactez-nous / Contact us:



Sols & Murs Professionnels

20 Route de Montluçon - 03410 PREMILHAT - FRANCE
+33 (0)4 70 51 52 97
contact@groupe-tlm.com
www.groupe-tlm.com



DALLES PVC PVC TILES

VISIOFLOOR



VISIOFLOOR

DALLES DE SOL PVC 100 % PERSONNALISABLES
100 % CUSTOMIZABLE PVC FLOOR TILES



DALLES PVC
PVC TILES



Sols & Murs Professionnels



VISIOFLOOR



DALLES PVC 100 % PERSONNALISABLES / 100% CUSTOMIZABLE TILES
50 x 50 cm • 7 mm d'épaisseur / Thickness
 (Possibilité d'imprimer sur du 5 mm, nous consulter /
 Also available on 5mm thickness, please contact us for more information)



Atelier de production
 Manufacturing workshop



Industrie
 Industry



Zone de stockage
 Storage area



Exposition, événementiel
 Exhibition, events sector




Grande distribution
 Shopping mall



Espace de vente
 Shop

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Signalisation par pictogrammes (Norme AFNOR)
- Marquage au sol, délimitation de zones
- Reproduction de logo
- Valorisation de l'image de l'entreprise
- Fresque au sol sans limite de surface ou de couleur
- Sol personnalisé pour showroom, exposition, salons...
- Pictograms signage (AFNOR standard)
- Markings, delimitation of areas
- Logo reproduction
- Improved branding of the user's company
- Frescoes without surface and color limit
- Custom floor for showroom, exhibition, fairs

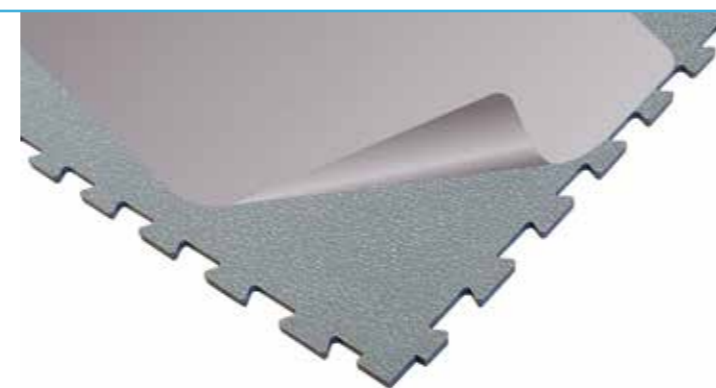

PROTECTION STAINPROOF

Grâce à la protection de surface brevetée STAINPROOF anti-encrassement, votre VISIOFLOOR devient un support de communication durable et facile d'entretien !
 Thanks to the patented anti-fouling surface protection STAINPROOF, the VISIOFLOOR is fully protected and easy to clean and maintain!

